



Rent vatten med Tecomatic Miljögardin

Vid muddring och schaktning av förorenade hamnar, sjöar och slänter ställs det idag krav på att gifter inte får spridas till omkringliggande vatten. Tecomatic Miljögardin löser dessa problem genom att effektivt hängna in arbetsområden där det finns risk för giftspridning. Med Tecomatic Miljögardin monterad filtreras massorna som kommer i rörelse. Endast vatten passerar genom duken och de miljöfarliga ämnena stannar kvar inom det begränsade arbetsområdet.

Alltid exakt passform

Miljögardinen formsys alltid för att på bästa sätt kunna passa de förhållanden som olika projekt innebär. Därigenom anpassas alltid miljögardinens kvalitet, styrka och permeabilitet efter de krav och specifikationer som krävs för det aktuella projektet.

Snabb slutmontering

Vår snabba montering av miljögardinen på plats garanterar minimala produktionsstopp. Tecomatic Miljögardiner sys alltid färdiga inomhus i våra funktionella lokaler. På så sätt går slutmonteringen snabbt samtidigt som den höga kvaliteten säkras.

Tryggt & säkert

Tecomatic Miljögardiner håller högsta kvalitet. Något vi vet uppskattas av våra kunder. De känner sig trygga med att våra miljögardiner håller det dem lovar och risken för produktionsstopp eller skadestånd minimeras.

Fakta – textilier


Nålfiltad geoduk kan beställas i olika klasser med olika porstorlek. Klasserna har olika täthet och styrka och kan anpassas efter förutsättningarna på arbetsplatsen.

Geoduk med basväv ger en extra stark duk som är lämplig vid vattenarbeten där vattenrörelser och yttre påfrestningar utsätter duken för stora laster.

PVC-duken är en tät konstruktion som kan kombineras med övriga dukar. PVC-duken stoppar ämnen som flyter på ytan t.ex. olja.


Fakta – flytkropp och vikt

Flytkroppen utformas i cylinderformad cellplast eller svetsade PEH-rör. Cellplasten fungerar bra där belastningen på konstruktionen är låg. PEH-rör används där konstruktionen utsätts för stora påfrestningar som strömmande vatten och is. Som vikt används oftast kätting som monteras i en fäll i Miljögardinens underkant.

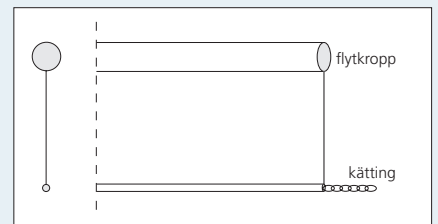


Tecomatic Miljögardin Basic

Miljögardin Basic används vid vattenarbeten med risk för grumling där vattenrörelsen inte är kraftig.

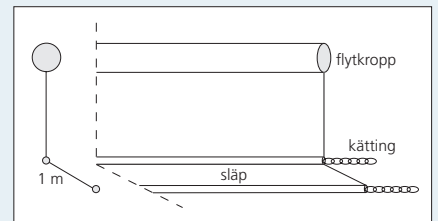


Tecomatic Miljögardin Släp

Miljögardin Släp används vid vattenarbeten med risk för grumling där vattenrörelsen kan påverka miljögardinens funktion.

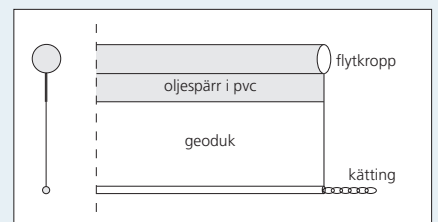

Tecomatic Miljögardin Oljespärr

Miljögardin Oljespärr används vid vattenarbeten med risk för grumling och oljeläckage.

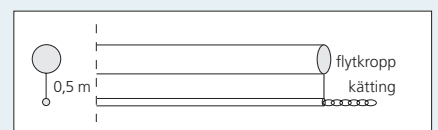

Tecomatic Algskydd

Tecomatic Algskydd skyddar strandtomten eller badplatsen från sjögräs och alger med mera som flyter på ytan.


TECOMATIC AB

Norra Kajplan 10, 392 31 Kalmar • Tel 0480-258 31
fax 0480-233 33 • info@tecomatic.com • www.tecomatic.com

Tecomatic är specialister på produkter för marina miljöer där det finns problem med erosion, korrosion eller spridning av miljöfarligt sediment. Genom hög kompetens och mångårig praktisk erfarenhet är vi en värdefull hjälp i allt från rådgivning till hela entreprenader.